

Technický list




Odvodňovací systém Triangel Plus

Odvodňovací profil k odvodu přebytečné vody ze substrátu a drenážní vrstvy. Díky zámkovému spojení možnost vytvoření nekonečné odvodňovací větve.



Technické údaje a vlastnosti :

Materiál :	ABS recyklát
Délka :	100 cm
Výška :	cca. 5 cm
Šířka :	cca. 10 cm
Barva :	černá
Průřez :	půlkulatý

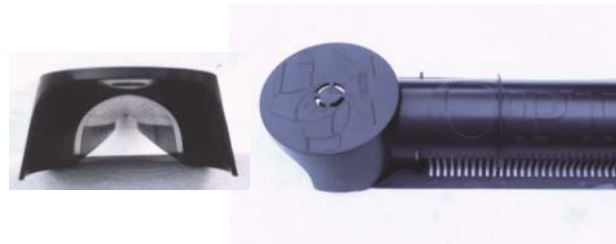

Drenážní kapacita :

sklon	drenážní kapacita
0%	cca. 1,13 l/s
1%	cca. 1,22 l/s
2%	cca. 1,24 l/s

Navrhování :

Přesné stanovení množství , rozměry rastru a max. délek toků vyžaduje výpočet množství vody k odvedení ze střechy v závislosti na množství srážek v daném území, plánované skladbě střechy a velikosti odvodňované plochy, s použitím odtokového součinitele

Forma dodávky :

V kartonu na paletě : 30 ks/karton, 10 kartonů /paleta

Jednotkové množství :

Min .odebrané množství : 30 ks

Oblast použití :

- na plochých střechách se sklonem do 5°
- k odvodu přebytečné vody z drenážních vrstev a substrátu s délkou odtoku 6 – 10 m
- k podpoření odvodu přebytečné vody v odvodňovacích úžlabích
- kombinovatelná s kontrolní šachtou Kombi, Maxi, trianglovým sběrným kanálem typ TSK a kačírkovými lištami přes prolisované zasunovací otvory

Zpracování :

jednoduchý zámkový systém
možnost natočení od středové osy doleva nebo doprava v úhlu cca 35°
Pokládka dle Optigrün - kladecího schématu nebo dle plánu
(viz také Optigrün-návod k pokládce)

Skladování :

naležato, v plusových teplotách, chránit před UV zářením

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních nebo zkušebních laboratořích. Hodnoty podléhají přirozené určité výrobní toleranci resp. výrobní odchylce. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Firma Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o aktuální poznatky v dané situaci a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.