


OPTIGRÜN PROTISESUVNÝ SYSTÉM N

Protisesuvný systém

Systém Optigrün typu N jako protisesuvný systém na šikmých střeších se sklonem od 15° do 45° pro odstranění zatížení hřebene nebo použití s kombinovaným nosným profilem.

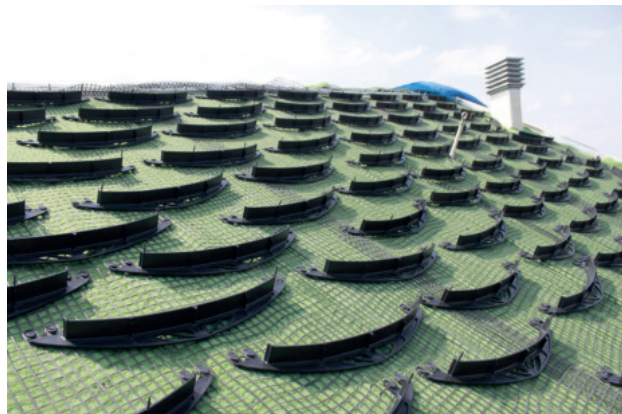

Materiál	sít: PET příže s ochrannou vrstvou, práh: tvrdý plast ABS
Rozměr prahu	výška: 60 mm délka: 600 mm
Barva	černá
Pevnost sítě v tahu	55 kN/m
Spotřeba příčně ke sklonu střechy	do 20° 1,4 prahu/m² 21°-25° 2,8 prahu/m² 26°-35° 4,2 prahu/m² 36°-45° 5,6 prahu/m²
Vzdálenost prahů při sklonu	do 20° 100 cm 21°-25° 50 cm 26°-35° 33 cm 36°-45° 25 cm
Příslušenství	- kombinovaný nosný profil pro upevnění sítě na povrch střechy (upnutí sítě snese tahové zatížení až 5 kN/m) - fixační kolíky pro upevnění vegetační rohože na prahu
Množství/dodací jednotka	130 m²/roli sítě (2,6 x 50 m) 40 kusů/karton prahu 12 kartonů/paleta prahu
Forma dodávky	podle rozsahu objednávky jako balík nebo na europaletě prostřednictvím spediční firmy
Dodací hmotnost	délka sítě 2,6 m, Ø 30,0 cm, práh 80 x 40 x 35 cm/krabice
Forma dodávky	hmotnost 60,0 kg/role hmotnost prahu 0,3 kg/kus hmotnost prahů 12,0 kg/karton hmotnost prahů 180,0 kg/paleta

Oblast použití

- Jako protisesuvný systém na šikmých střeších se sklonem od 15° do 45° pro odstranění zatížené hřebene nebo použití s kombinovaným nosným profilem
- Pro dimenzování maximálních použitelných zatížení a délek sítě je povinný výpočet smykových sil na objektu.

Zvláštní vlastnosti

- Pevnost sítě v tahu : 55 kN/m
- Spotřeba prahů příčně ke sklonu střechy
do 20° = 1,4 prahce/m².
21°-25° 2,8 prahu/m²
26°-35° 4,2 prahu/m²
36°-45° 5,6 prahu/m²
- Vzdálenost prahů prahů do
do 20° 100 cm
21°-25° 50 cm
26°-35° 33 cm
36°-45° 25 cm
- Materiál není trvale UV stabilní, musí být ihned po instalaci zakryt substrátem, není možné dlouhodobé skladování ve venkovním prostředí



Výše uvedené údaje jsou orientační hodnoty, kterých bylo dosaženo v laboratorních podmínkách. Hodnoty podléhají určité výrobní toleranci. Na adrese obsažené v těchto informacích o výrobku odpovídají technickým znalostem společnosti Optigrün v době jejich zveřejnění. Společnost Optigrün si vyhrazuje právo je kdykoli doplnit a změnit souladu s novými poznatky a upravit uvedené vlastnosti. Za tiskové chyby neručíme.